




Kezdje meg a **SmartRock™** vagy **SmartRock™ Plus** érzékelők használatát az alábbi egyszerű lépésekkel:

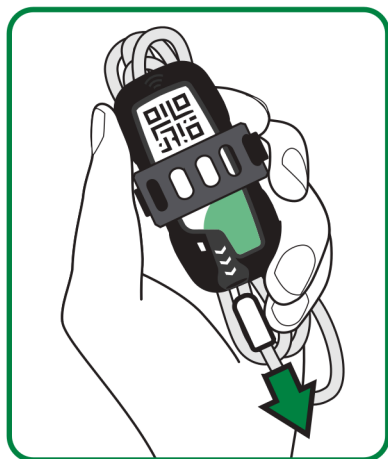

1 Az aktiváláshoz húzza ki a hőmérsékletszondát az érzékelőről

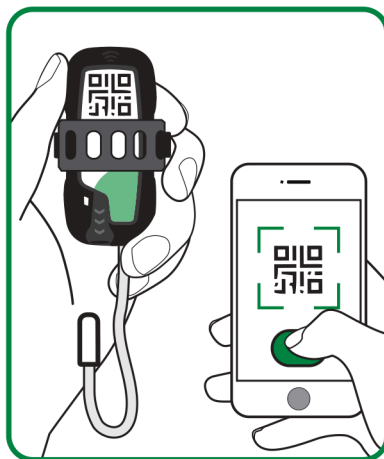

2 Mobiltelefonja segítségével rendelje az érzékelőt az építkezéséhez a QR kód beolvasásával

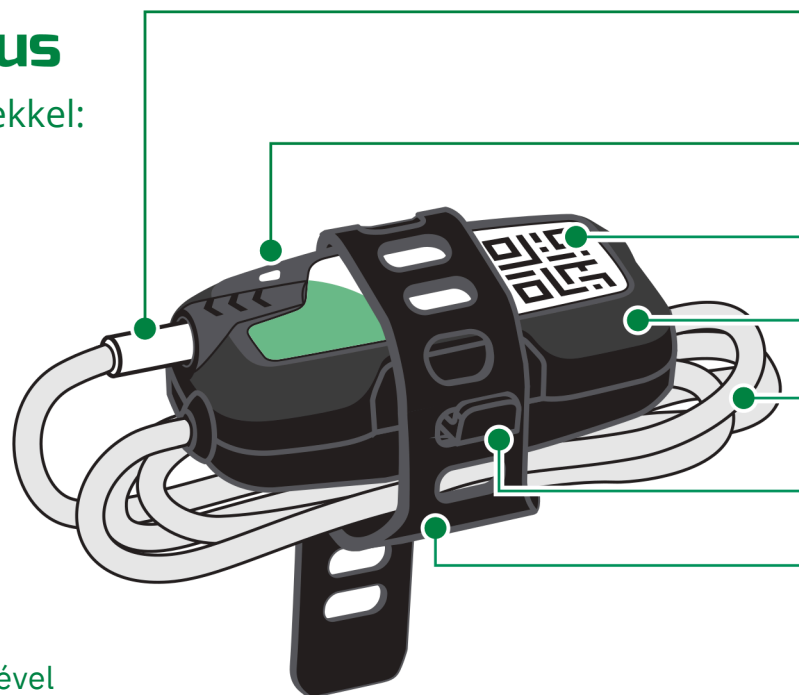

Hőmérsékletszonda
Húzza ki az
aktiváláshoz

LED kijelző

QR kód

Jeladó


Hőmérsékletszonda
kábel

Gumipánt rögzítő


Gumipánt




3 Nevezze el az érzékelőt a címkéjén és a mobil applikációban

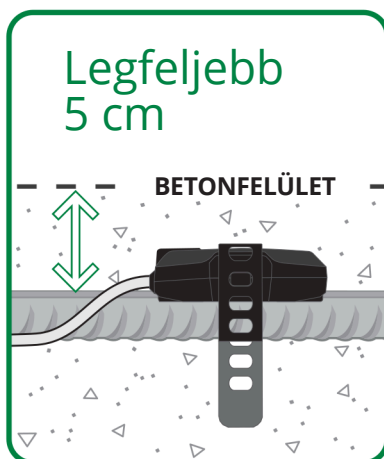

4 Szerelje fel az érzékelőt a betonacélra, legfeljebb 5 cm-re a betonfelülettől

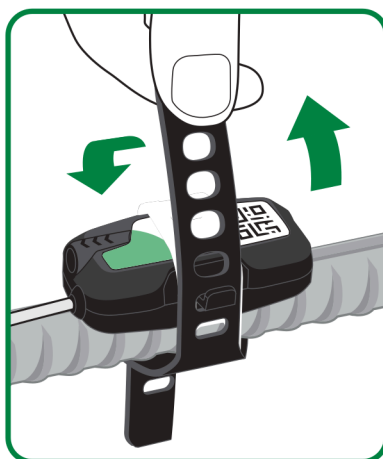

5 Húzza szorosra a gumipántot az érzékelő és a betonacél körül

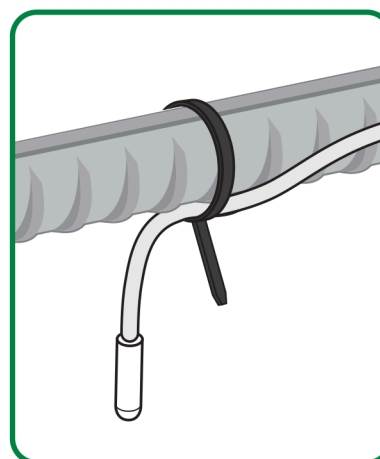


6 Rögzítse a hőmérsékletszondát és a kábelt a betonacél alatt



7 Betonozza be az érzékelőt és kövesse az eredményeket mobil applikációja segítségével

GIATEC SmartRock™

A világ **első számú** vezeték nélküli
betonérettség vizsgáló érzékelője

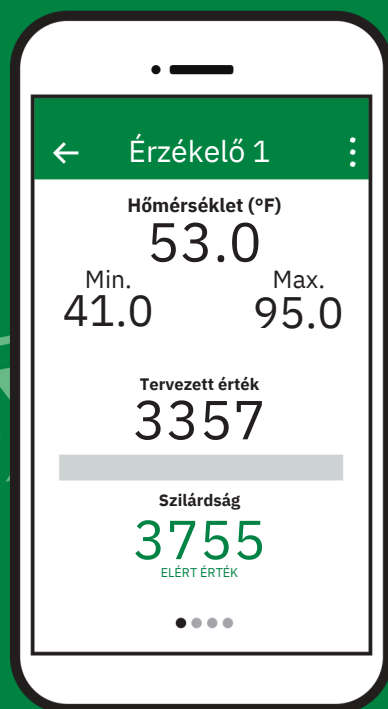

❗ Frissítette az applikációt?

Töltse le a
SmartRock™ vagy **SmartRock™ Plus**
mobil applikációt iOS-re vagy Androidra

Szüksége van további érzékelőre?
Vegye fel a kapcsolatot velünk:

+36 27 511 723
ddcbeton@duna-drava.hu



**Kérdés esetén
forduljon
hozzánk**

az alábbi elérhetőségeken:
ddcbeton@duna-drava.hu
+36 27 511 723